




LUX-104/400

# Luxor ルクソール

独自の施ゆう技術で光の反射をやさしく広げます。清潔さや美観も長期に維持します。


形状記号	形状名	実寸法 (mm)	厚さ (mm)	あたり枚数	入数・重量	標準材料価格
1 400	400角平	397.5×397.5	9.5	6.3枚/㎡	6枚・20.0kg/箱	7,800円/㎡



屋内壁◎  屋内床(土見事行)◎  居室床(土見以外)×  浴室床×  屋外壁◎  屋外床×  プールサイド大浴場床×  耐凍害☀️  
 標準品  BI  磁器質  施ゆう  色幅あり  フラット面  単品  エジプト

張付け方法 モルタル張り  内床:モルタル SF-1020、内壁:接着剤 DQN/DQB-2  最小目地幅 3mm  目地施工 塗り目地  
 輸入品のため、予告なしに仕様変更や生産中止になることがあります。○側面を研削して寸法精度を上げています。○共通注意事項(P.121)

## Color

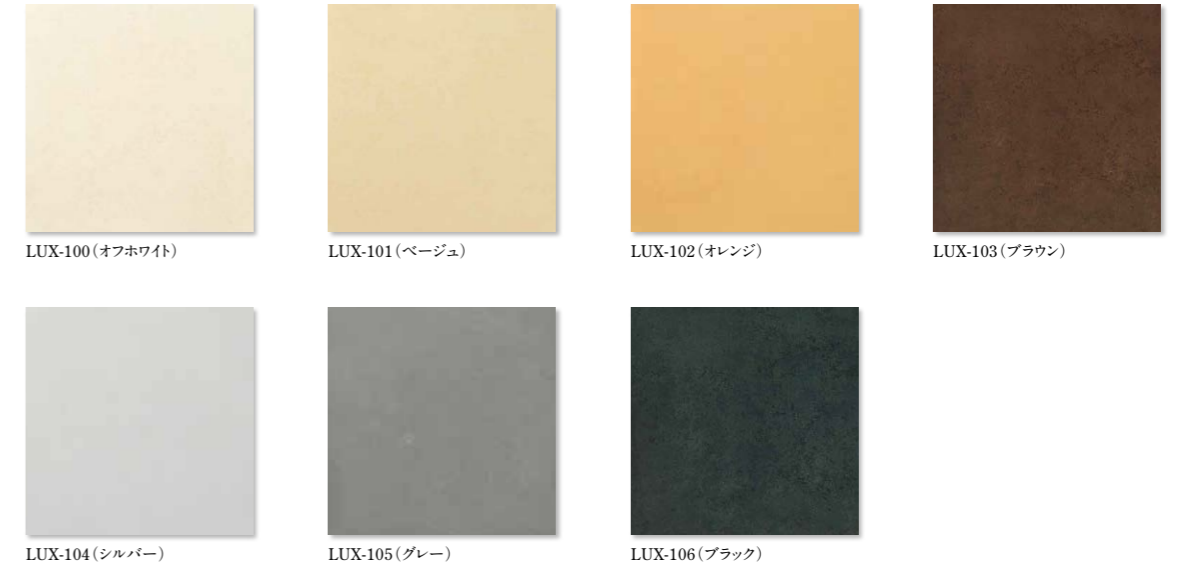

LUX-100(オフホワイト)    LUX-101(ペーージュ)    LUX-102(オレンジ)    LUX-103(ブラウン)  
 LUX-104(シルバー)    LUX-105(グレー)    LUX-106(ブラック)

内装床  
LUX

### ルクソールシリーズの魅力

#### 空間を明るくやさしく照らす

LED照明は、蛍光灯や白熱灯と比べ直線的な光線の度合いが強いため、ポリッシュ製品では反射が目立ち過ぎる場合があります。ルクソールは独自の施ゆう技術により、緻密かつスムーズな表面に仕上げているので、光線の反射を柔らかく広げ空間のルクス向上が可能です。光熱費の負担が高く、LED照明の使用頻度が多い、商業施設等への導入により、ランニングコストの低減が期待できます。

#### 清潔さ美観の長持ち

ルクソールは、フルフラットな表面と耐摩耗性の高さから、歩行頻度が多い箇所でも汚れや傷が付きにくい製品です。防汚性試験においても、一般的な磁器質施ゆう床タイルと比較して、格段に汚れが付着しにくいので、経年変化のリスクも極めて少ないデータが出ており、メンテナンスコストの低減が期待できます。

#### 玄関部でも安心

一般的なポリッシュ製品は、表面が濡れている場合だとCSR値(すべり抵抗値)0.2~0.3程度と非常に滑りやすくなりますが、ルクソールはスムーズな仕上げながら、CSR値の平均値が0.42ですので、直接雨の掛からない場所であればご使用いただけます。

### ルクソールシリーズ耐摩耗性と汚れ試験の比較

耐摩耗性試験後の無機汚れ試験の変化 ※色差基準値は回転数0の汚れ試験をしていない方の半面を0点としました。

単位:ΔE値

回転数	LUX-100	磁器質施ゆうマット	JIS規格の耐摩耗性基準
0	0.16	0.55	
100	0.31	1.15	クラス1相当
150	0.17	0.85	クラス2相当
600	0.85	1.48	クラス3相当
750	0.47	1.32	
1500	0.95	1.20	クラス4相当
2100	0.79	1.54	
6000	0.93	2.55	
12000	1.39	6.32	クラス5相当

